


INTRODUCE

FP0 产品介绍

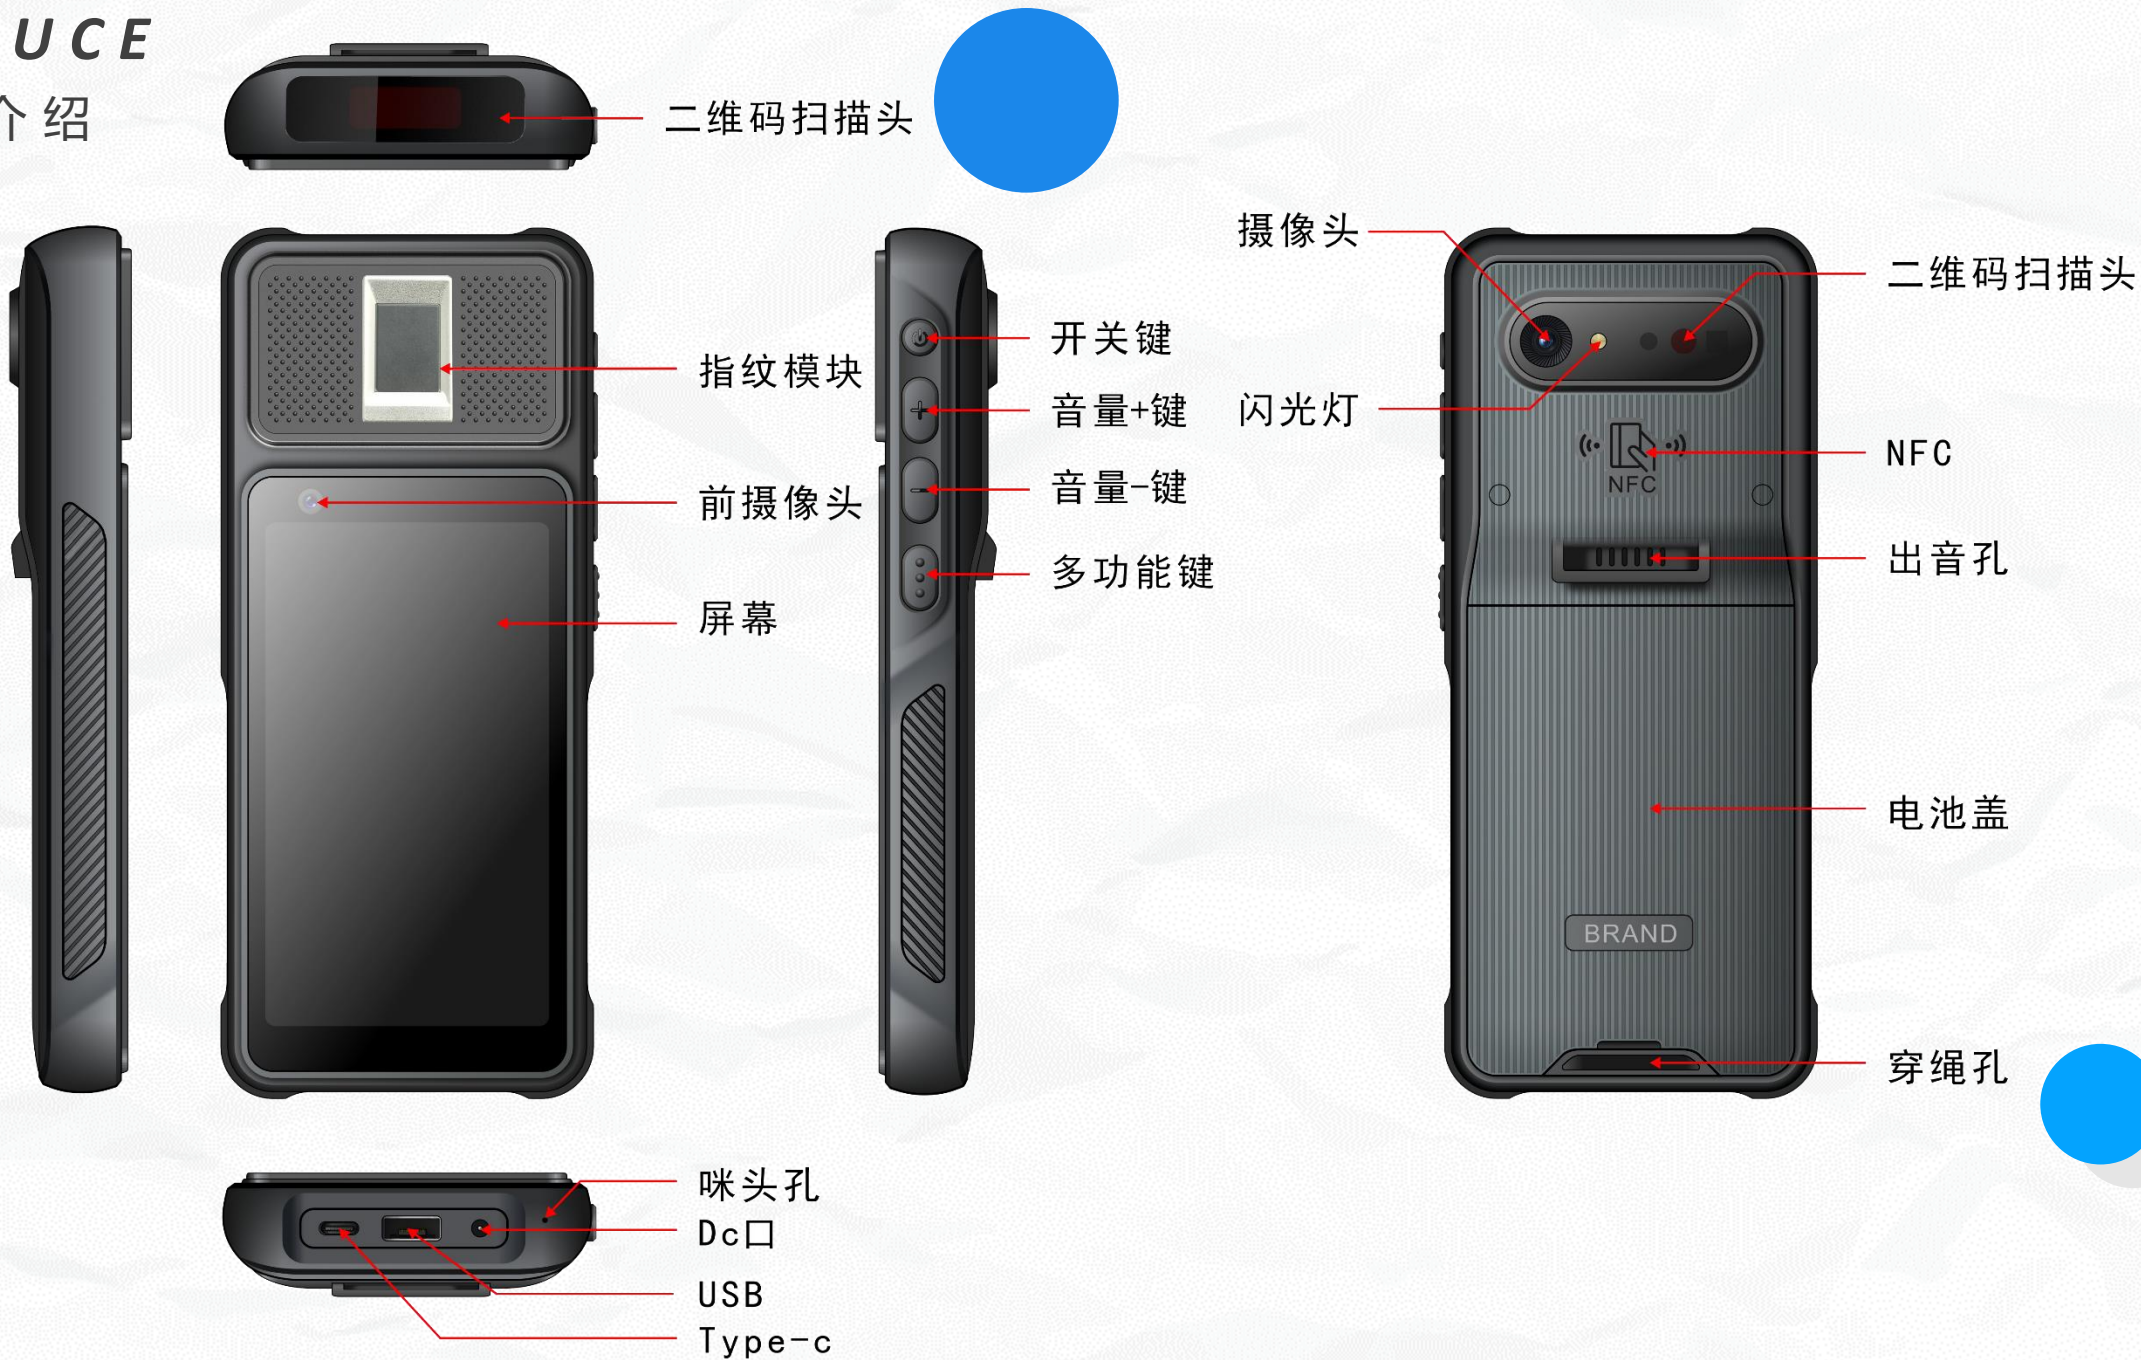

01. 产品功能介绍

COMPANY INTRODUCTION

CONTENTS

- MTK6762 64位8核 12nm制程 最高主频 2.3GHz
- 系统Android12.0 (带GMS认证)
- 5英寸IPS显示屏, 720*1080分辨率
- 5000mAh可拆式聚合物电池,
- 可DC或TYPE-C充电口,UAB A口, 带充电指示灯
- 摄像头前置500W, 后置1300W 自动对焦 闪光灯
- COF触摸屏全贴合工艺



基本参数

整机尺寸	188*80*19.8mm
整机重量	400g
机身颜色	黑色、白色
电源适配器	输入：AC100-240V.50-60HZ，输出 DC 5V 2A
显示屏	5英寸 720*1080 分辨率高清IPS
防水等级	IP54 防摔1.5米
传感器	重力感应、方向传感器、加速度计、
GPS	支持北斗、伽利略、GPS、 GLONASS。

配置

内存	2G、最大支持4G
储存	32G（64G、128G可选）
储存扩展	最高支持512GB的SD/TF卡扩展
WIFI	支持2.4G+5G双频WIFI 802.11a/b/g/n/ac
蓝牙	支持蓝牙5.0
FM	支持
扬声器麦克风	支持0.8W双喇叭、双麦降噪
网络制式	GSM--GMS850/900/1800/1900MHZ WCDMA—Band1/2/4/5/8 TD-SCDMA—Band34/39 CDMA2000 TDD-LTE—Band34/38/39/40/41 FDD-LTE—Band1/2/3/4/5/6/7/8/28

功能选配

NFC	ST21NFC模组、13.56M ISO/IEC14443 TYPEA/B ISO/IEC15693
二代证模块	支持黑盒子离线身份证模块，支持 选配网络身份证模块
指纹模块	支持选配FAP10电容式指纹、 FAP20/FAP30光学指纹
二维头扫描	支持后置式2D扫描、扫描可选配 新大陆N1.3296 3596;霍尼N3680.斑 马4710模组、可识别护照正面代码。
RFID超高频	可选配125K/134.2k低频模块、可 选配840-960MHZ超高模块（1-3米）

功能选配

双目摄像头	可选配720p双目摄像头进行活体检测
虹膜识别	可支持TCL301虹膜识别模组
双PSAM卡	ISO/IEC 7816卡
USB A口	USB A口支持OTG

接口

内部接口	USBx2
	TTL串口x1 -2D扫描头
	SPIx1
包装	平板电脑x1
	5V2A充电头x1
	DC 充电线*1
	Type-C数据线x1
包装尺寸	彩盒尺寸：198*115*60
	单机包装重量：0.55kg
	外箱尺寸：398*347*302mm
	毛重：16.5kg

接口

外部接口	DC3.5充电口x1
	Type-C x1
	复位孔x1
	SIM x2 TF x1 独立卡座
	USB-Ax1
	PSAM卡 x2
	麦克风x1



